

KARTA TECHNICZNA VARMSSEN® GLUE

Parametry techniczne


Gęstość nasypowa	≤ 1600	g/dm ³
Wytrzymałość na ściskanie	CS IV	
Absorpcja wody	Klasa W0	
Przepuszczalność pary wodnej, μ	≤ 15	
Przyczepność	≥ 0.08	N/mm ² FP B
Przewodność cieplna (średnia wartość tabelaryczna; P=50%), λ _{10 suchego}	0.61	W/m×K
Wielkość worka	20	Kg
Zużycie (przy grubości warstwy 2mm/ worek)	2.5	m ²
Okres trwałości	12	Miesiące
Temperatura aplikacji	od +5 do +25	°C
Czas otwarty w temperaturze +20°C	60	Minut
Dodatek wody (na worek)	5.0	L
Klasyfikacja reakcji na ogień (EN 13501-1 + A1)	Klasa A1	
Numer taryfy HS (Zharmonizowany system opisu i kodowania towarów)	3824.50.90	
Kolor	Szary	

SKAMOL Eastern Europe Sp. z o.o.

Ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Poland
T: +48 327 937 029 E: easterneurope@skamol.com

KRS 0000270417, PL6282148069

KARTA TECHNICZNA VARMSSEN® GLUE

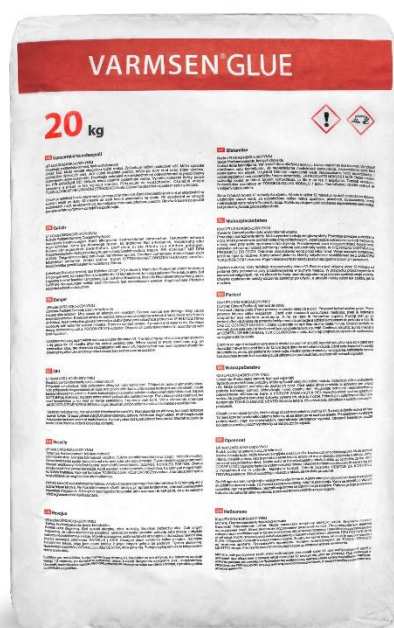

Przedstawione dane są średnimi wynikami testów przeprowadzonych zgodnie ze standardowymi procedurami i podlegają wahaniom. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej są przekazywane w dobrej wierze w ramach pomocy technicznej i mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy prawo do pomyłek i błędów w druku. Numer referencyjny 1.7.2025

SKAMOL Eastern Europe Sp. z o.o.

Ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Poland

T: +48 327 937 029 E: easterneurope@skamol.com

KRS 0000270417, PL6282148069